

Discovery Led

Catálogo de Produtos 2019 / 2020



Descubra um mundo de tecnologia
em iluminação LED, ao seu alcance.

DESCUBRA UM NOVO MUNDO EM ILUMINAÇÃO LED

A Discovery LED traz ao setor de iluminação a mais alta tecnologia LED, com a mais alta qualidade e custos atrativos.

A fabricação de nossos produtos é realizada em uma fábrica que possui um dos mais modernos parques industriais do mundo e dotada de processos que envolvem tecnologias e laboratórios de desenvolvimento que afirmam a produção e entrega de produtos insuperáveis em todo o planeta.

Descubra um novo mundo de iluminação LED com a Discovery LED.

Razões pela qual o LED supera as tecnologias anteriores:

- Vida útil muito superior
- Baixo consumo de energia
- Ecologicamente correto
- Não oferece risco de fogo, explosão ou eletrocussão



DURABILIDADE

Dura até 3X mais que uma fluorescente compacta e quase 30X mais que uma incandescente comum.

EFICIÊNCIA

Por não emitir calor e não trabalhar somente com circuitos elétricos e não com gases, lâmpadas LED são muito mais eficientes na conversão de energia em luminosidade.

ECONOMIA

Por ser mais durável e eficiente proporciona até 85% de economia comparada com uma fluorescente comum sendo um produto com baixíssimo consumo elétrico e com durabilidade de décadas.

Watts utilizados para produzir 1.600 lumens

Iluminação LED tem baixa perda de energia, sendo muito mais eficiente



Corrente elétrica aquece um filamento que se torna incandescente e brilha




VIDA ÚTIL: até 750 horas



O gás do halogênio como o iodo dentro do bulbo previne o desgaste no filamento, permitindo que brilhe



VIDA ÚTIL: até 1.000 horas



A tensão entra em contato com o gás emite uma luz Ultra Violeta que faz excitar o fósforo incandescente dentro da lâmpada emitindo assim uma luz visível



VIDA ÚTIL: até 6.000 horas



Uma lâmpada LED contém pequenas unidades semi-condutoras. Cada uma emite luminosidade quando voltagem é aplicada.



VIDA ÚTIL: até 25.000 horas



Vida útil de iluminação LED muito superior a modelos anteriores

LUMINÁRIA DE TRILHO LED E CONECTORES

Linha residencial e comercial

Ideal para destacar objetos e também complementar a iluminação de seu ambiente, comercial ou residencial. Diversos modelos com foco direcionado que trazem elegância e requinte ao ambiente.



DLR24
Disponível em
Branco e Preto



DLR18
Disponível em
Branco e Preto



Conectores

Disponíveis em diversos formatos como "L", "T" e emenda reta, e em preto e branco.



Potência LED (w)

10 wats **18 wats** **20 wats** **24 wats** **30 wats**

Ângulo de Abertura (°)

36 graus **24 graus**

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

1000 a 3000
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização


Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLR18	Luminária de trilho 18w	18	100-240	36°	1440	3000	Ø8,5 / 13 (comprimento)	-	25,000	0.9
DLR24	Luminária de trilho 24w	24	100-240	36°	2000	3000	Ø9,0 / 13,5 (comprimento)	-	25,000	0.9
LB-312-10w	Luminária de trilho 10w	10	100-240	24°	1000	4000	Ø5,0 / 13 (comprimento)	-	25,000	0.9
LB-312-20w	Luminária de trilho 20w	20	100-240	24°	1700	4000	Ø6,5 / 16 (comprimento)	-	25,000	0.9
LB-312-30w	Luminária de trilho 30w	30	100-240	24°	3000	4000	Ø7,0 / 18 (comprimento)	-	25,000	0.9
TL2016-20C3-20W	Luminária de trilho 20w	20	100-240	-	-	-	-	-	-	-
TL2016-20C3-30W	Luminária de trilho 30w	30	100-240	-	-	-	-	-	-	-
DLT1	Trilho eletrificado - 1m - Branco	-	100-240	-	-	-	1m	-	-	-
DLT1	Trilho eletrificado - 1m - Preto	-	100-240	-	-	-	1m	-	-	-
DLT2	Trilho eletrificado - 2m - Branco	-	100-240	-	-	-	2m	-	-	-
DLT2	Trilho eletrificado - 2m - Preto	-	100-240	-	-	-	2m	-	-	-
LBCR	Conector em L Branco	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-
LBCR	Conector em L Preto	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-
LBCR	Conector em T Branco	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-
LBCR	Conector em T Preto	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-
LBCR	Emenda reta - Preto	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-
LBCR	Emenda reta - Branco	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-

ESPETO DE JARDIM LED

Os Espetos de Jardim trazem sofisticação e elegância com uma iluminação de qualidade e valorizam seu espaço.

Com 3 opções de potências e tamanhos certamente uma delas será ideal para seu projeto.

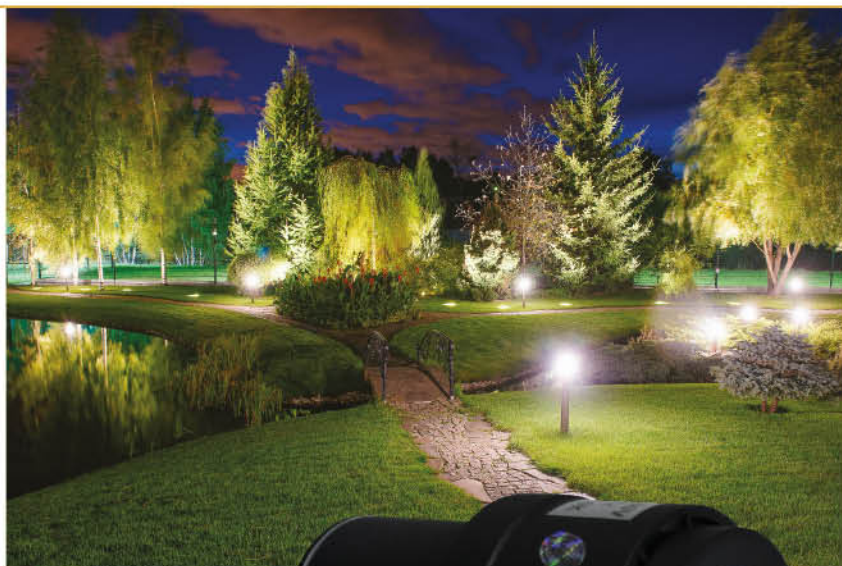

LB-208-9W
RGB



LB-208-12W
Maior potência
e qualidade


Potência LED (w)

6 wats
9 wats
12 wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

540 a 720
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Externo
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-208-6W	Espeto de LED para Jardim - 6w	6	100-240	120°	540	4000	Ø5,5x7,0	-	30,000	0.6
LB-208-9W	Espeto de LED para Jardim - 9w	9	100-240	120°	720	RGB	Ø7,0x12	-	30,000	0.6
LB-208-12W	Espeto de LED para Jardim - 12w	12	100-240	120°	720	4000	Ø9x7,0	-	30,000	0.9

PAINEL LED DE SOBREPOR

**Linha com acabamento especial
madeira e black**

Nossa linha exclusiva com acabamentos diferenciados nos painéis de LED de sobrepor trazem sofisticação e elegância para projetos especiais.



LB-828-30W
Em Preto ou Madeira



Potência LED (w)

30
wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

2800
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-828-30W - PRETO	Panelon LED Sobrepor 30w - PRETO	30	100-240	120°	2800	6000	22,5x22,5	-	30,000	0.9
LB-828-30W - MADE	Panelon LED Sobrepor 30w - MADEIRA	30	100-240	120°	2800	6000	22,5x22,5	-	30,000	0.9

PAINEL LED DE SOBREPOR

Redondo e quadrado

Econômica e decorativa, a luminária LED de sobrepor proporciona qualidade com design moderno, sem precisar de recorte no teto.



DLPS REDONDO
Disponível em
versões de 6w, 12w,
18w e 24w



DLPS QUADRADO
Disponível em
versões de 6w, 12w,
18w e 24w




Potência LED (w)

6 wats
12 wats
18 wats
24 wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

200 a 1680
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLPS106	Plafon LED de Sobrepor redondo - 6w	6	100-240	120°	390	4000/6500	Ø11,5	-	25,000	0.7
DLPS112	Plafon LED de Sobrepor redondo - 12w	12	100-240	120°	880	4000/6500	Ø16,5	-	25,000	0.7
DLPS118	Plafon LED de Sobrepor redondo - 18w	18	100-240	120°	1300	4000/6500	Ø21,0	-	25,000	0.7
DLPS124	Plafon LED de Sobrepor redondo - 24w	24	100-240	120°	1680	4000/6500	Ø28,0	-	25,000	0.7
DLPS106	Plafon LED de Sobrepor quadrado - 6w	6	100-240	120°	390	4000/6500	11,5x11,5	-	25,000	0.7
DLPS112	Plafon LED de Sobrepor quadrado - 12w	12	100-240	120°	880	4000/6500	16,5x16,5	-	25,000	0.7
DLPS118	Plafon LED de Sobrepor quadrado - 18w	18	100-240	120°	1300	4000/6500	21,0x21,0	-	25,000	0.7
DLPS124	Plafon LED de Sobrepor quadrado - 24w	24	100-240	120°	1680	4000/6500	28,0x28,0	-	25,000	0.7

PAINEL LED DE EMBUTIR

Redondo e quadrado

As luminárias painel LED de embutir dão estilo a qualquer ambiente pois seu design super fino se funde ao teto. Super econômicas, proporcionam mais luminosidade e conforto a locais que necessitem de luz clara.

DLPE QUADRADO

Disponível em versões de 3W, 6w, 12w, 18w e 24w



DLPE REDONDO

Disponível em versões de 3W, 6w, 12w, 18w e 24w



Potência LED (w)					Ângulo de Abertura (°)	Temperatura de Cor (k)		
3 wats	6 wats	12 wats	18 wats	24 wats	120 graus	4.000k 6.500k		
						Branco quente	Neutro	Branco Frio
Fluxo Luminoso (Lm)		Tensão (v)		Vida Útil (horas)		Economize até		Tipo de Utilização
200 a 1680 Lúmens		100-240 Bivolt		25.000 Longa Duração		85% de energia comparada com lâmpada comum		Uso Interno Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLPE103	Plafon LED de Embutir redondo - 3w	3	100-240	120°	200	4000/6500	Ø8,5	-	25,000	0.7
DLPE106	Plafon LED de Embutir redondo - 6w	6	100-240	120°	390	4000/6500	Ø11,8	-	25,000	0.7
DLPE112	Plafon LED de Embutir redondo - 12w	12	100-240	120°	880	4000/6500	Ø17,0	-	25,000	0.7
DLPE118	Plafon LED de Embutir redondo - 18w	18	100-240	120°	1300	4000/6500	Ø21,5	-	25,000	0.7
DLPE124	Plafon LED de Embutir redondo - 24w	24	100-240	120°	1680	4000/6500	Ø30,0	-	25,000	0.7
DLPE103	Plafon LED de Embutir quadrado - 3w	3	100-240	120°	200	4000/6500	8,5x8,5	-	25,000	0.7
DLPE106	Plafon LED de Embutir quadrado - 6w	6	100-240	120°	390	4000/6500	12,0x12,0	-	25,000	0.7
DLPE112	Plafon LED de Embutir quadrado - 12w	12	100-240	120°	880	4000/6500	17,0x17,0	-	25,000	0.7
DLPE118	Plafon LED de Embutir quadrado - 18w	18	100-240	120°	1300	4000/6500	22,5x22,5	-	25,000	0.7
DLPE124	Plafon LED de Embutir quadrado - 24w	24	100-240	120°	1680	4000/6500	30,0x30,0	-	25,000	0.7

PAINEL LED GRANDE DE SOBREPOR

Quadrados e retangulares

Para uma iluminação clara e consistente para grandes espaços, temos nossas luminárias painel LED em grandes formatos, trazendo estilo e economia para ambientes com instalação fácil, sem necessidade de recorte no teto.



DLPS
40x40cm 36W
60x60cm 48W
120x30cm 36W



DLPS606048

DLPS404036



Potência LED (w)

36
watts

48
watts

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

3240 a 4320
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLPS606048	Plafon LED de Sobrepor 60x60 - 48w	48	100-240	120°	4320	4000/6500	60x60	-	25,000	0.7
DLPS404036	Plafon LED de Sobrepor 40x40 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	40x40	-	25,000	0.7
DLPS123036	Plafon LED de Sobrepor 120x30 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	120x30	-	25,000	0.7

PAINEL LED GRANDE DE EMBUTIR

Quadrados e retangulares

Com diversas opções de formatos retangulares e quadrados, as luminárias painéis de LED em grandes formatos de embutir adequam-se a qualquer projeto, com acabamento superior.



DLPE626248

DLPE
40x40cm 36W
62x62cm 48W
60x30cm 36W
120x30cm 36W
120x15cm 36W
120x10cm 36W

DLPE1203036



DLPE603036



Potência LED (w)

36
watts

48
watts

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

3240 a 4320
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLPE626248	Plafon LED de Embutir 62x62 - 48w	48	100-240	120°	4320	4000/6500	62x62	-	25,000	0.9
DLPE404036	Plafon LED de Embutir 40x40 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	40x40	-	25,000	0.9
DLPE603036	Plafon LED de Embutir 60x30 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	60x30	-	25,000	0.9
DLPE1203036	Plafon LED de Embutir 120x30 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	120x30	-	25,000	0.9
DLPE121536	Plafon LED de Embutir 120x15 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	120x15	-	25,000	0.9
DLPE121036	Plafon LED de Embutir 120x10 - 36w	36	100-240	120°	3240	4000/6500	120x10	-	25,000	0.9


SPOT LED DIRECIONAL QUADRADO

Linha com ampla variedade

A Linha de Spot LED Direcional COB de embutir é perfeita para aplicações comerciais e residenciais. Baixo nível de aquecimento e luz direcional, trazendo requinte e beleza.



LB-621-30W

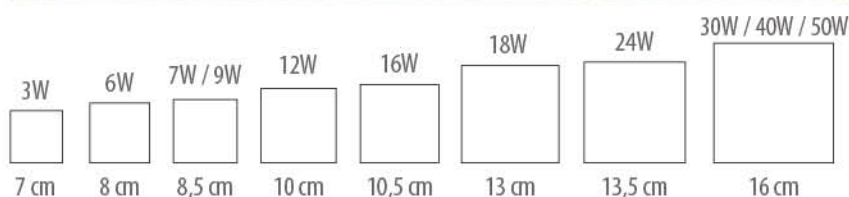

LB-606-18W




Potência LED (w)

3 wats 6 wats 7 wats 9 wats 12 wats 16 wats 18 wats 24 wats 30 wats 40 wats 50 wats

Ângulo de Abertura (°)

60
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

200 a 4500
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação


Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-621-3w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 3w	3	100-240	60°	200	4000	7,0x7,0	-	30,000	0.6
LB-621-6w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 6w	6	100-240	60°	450	4000	8,0x8,0	-	30,000	0.6
LB-621-9w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 9w	9	100-240	60°	650	4000	8,5x8,5	-	30,000	0.9
LB-621-16w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 16w	16	100-240	60°	1400	4000	10,5x10,5	-	30,000	0.9
LB-621-24w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 24w	24	100-240	60°	2200	4000	13,5x13,5	-	30,000	0.9
LB-621-30w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 30w	30	100-240	60°	2700	4000	16,0x16,0	-	30,000	0.9
LB-621-40w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 40w	40	100-240	60°	3500	4000	16,0x16,0	-	30,000	0.9
LB-621-50w-SQUARE	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 50w	50	100-240	60°	4500	4000	16,0x16,0	-	30,000	0.9
LB-606-7w	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 7w	7	100-240	60°	500	4000	8,5x8,5	-	30,000	0.6
LB-606-12w	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 12w	12	100-240	60°	1000	4000	10,0x10,0	-	30,000	0.9
LB-606-18w	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 18w	18	100-240	60°	1700	4000	13,0x13,0	-	30,000	0.9
LB-606-24w	Spot LED EMB COB quadrado direcional - 24w	24	100-240	60°	2300	4000	16,0x16,0	-	30,000	0.9

SPOT LED DIRECIONAL REDONDO


Diversos modelos para escolher

Os Spots Redondos de LED Direcional COB de embutir deixam qualquer ambiente mais aconchegante.

A ampla linha traz diversas opções de potência e tamanho para qualquer aplicação.

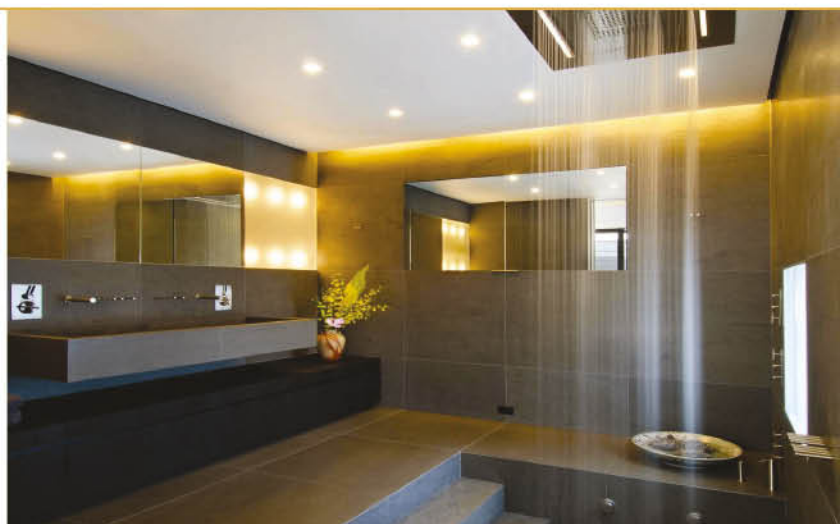

LB-621-30W

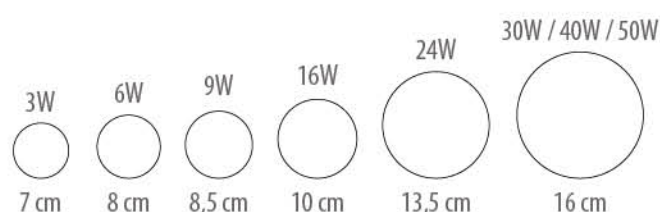


Potência LED (w)

3 6 9 16 24 30 40 50
watts watts watts watts watts watts watts watts

Ângulo de Abertura (°)

60
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

200 a 4500
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-621-3w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 3w	3	100-240	60°	200	4000	Ø 7,0x4,5	-	30,000	0.6
LB-621-6w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 6w	6	100-240	60°	450	4000	Ø 8,0x5,0	-	30,000	0.6
LB-621-9w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 9w	9	100-240	60°	650	4000	Ø 8,5x5,0	-	30,000	0.9
LB-621-16w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 16w	16	100-240	60°	1400	4000	Ø 10,5x8,0	-	30,000	0.9
LB-621-24w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 24w	24	100-240	60°	2200	4000	Ø 13,5x8,0	-	30,000	0.9
LB-621-30w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 30w	30	100-240	60°	2700	4000	Ø 16,0x10,0	-	30,000	0.9
LB-621-40w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 40w	40	100-240	60°	3500	4000	Ø 16,0x10,0	-	30,000	0.9
LB-621-50w-ROUND	Spot LED EMB COB redondo - 50w	50	100-240	60°	4500	4000	Ø 16,0x10,0	-	30,000	0.9



SPOT LED DIRECIONAL E FIXA

Ótimas opções para seu projeto

Opções de Spots LED Direcionais e Fixos, para aplicações de acordo com seu projeto. Valorizam o ambiente com estilo e sofisticação.



LB-521-12W



DL330



Potência LED (w)

3 wats **6 wats** **12 wats** **30 wats**

Ângulo de Abertura (°)

60 graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

200 a 2400
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000 a 30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização



Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-521-3w	Spot LED EMB COB quadrado - 3w	3	100-240	60°	200	4000	7,0x7,0	-	30,000	0.6
LB-521-6w	Spot LED EMB COB quadrado - 6w	6	100-240	60°	450	4000	9,5x9,5	-	30,000	0.6
LB-521-12w	Spot LED EMB COB quadrado - 12w	12	100-240	60°	1000	4000	14x14	-	30,000	0.6
DL330	Spot LED EMB - 30w	30	100-240	60°	2400	4000	Ø22,50	-	25,000	0.7

MINI SPOT LED

Iluminação com charme e beleza

Com nossa linha de Mini Spot LED COB os ambientes ficam cheios de charme e beleza, com iluminação controlada e definida. 3 opções de tamanhos com formatos redondos e quadrados.

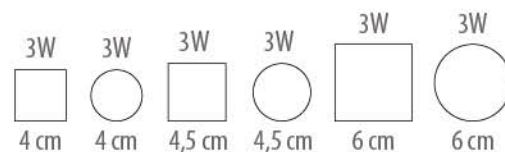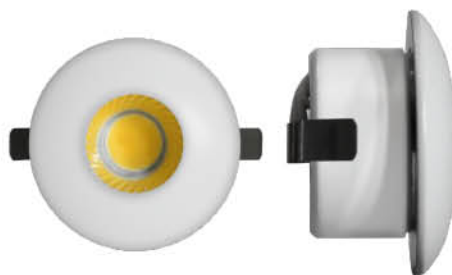

LB-603 REDONDO E QUADRADO



**LB-699
REDONDO
E QUADRADO**



Potência LED (w)

3
wats

Ângulo de Abertura (°)

60
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

180 a 200
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-603-3w-ROUND	Mini Spot LED EMB COB redondo - 3w	3	100-240	60°	180	4000	Ø 4	-	30,000	0.6
LB-603-3w-SQUARE	Mini Spot LED EMB COB quadrado - 3w	3	100-240	60°	180	4000	4x4	-	30,000	0.6
LB-620-3w	Mini Spot LED EMB COB redondo direcional - 3w	3	100-240	60°	200	4000	Ø 6	-	30,000	0.6
LB-620-3w	Mini Spot LED EMB COB quadrado direcional - 3w	3	100-240	60°	200	4000	6x6	-	30,000	0.6
LB-699-3w	Mini Spot LED EMB COB redondo - 3w	3	100-240	60°	180	4000	Ø 4,5	-	30,000	0.6
LB-699-3w	Mini Spot LED EMB COB quadrado - 3w	3	100-240	60°	180	4000	4,5x4,5	-	30,000	0.6

LUMINÁRIA PÚBLICA LED

Alta economia e luminosidade

A linha de luminárias públicas LED trazem maior economia tendo um consumo até 85% menor que lâmpadas convencionais e maior segurança pela maior luminosidade. Ideal para postes, estacionamentos, ruas e avenidas.



Potência LED (w)

30
wats

50
wats

100
wats

150
wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

3000 a 15000
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000 a 30.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização


Uso Externo
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LB-S06-30W	Luminária Pública LED 30w	30	100-240	120°	3100	6500	35x12,5	-	25,000	0.9
LB-S06-50W	Luminária Pública LED 50w	50	100-240	120°	5100	6500	40x15	-	25,000	0.9
DLST-100	Luminária Pública LED 100w	100	100-240	120°	10000	6500	47x14,5	-	30,000	0.9
DLST-150	Luminária Pública LED 150w	150	100-240	120°	15000	6500	58,5x16	-	30,000	0.9

LUMINÁRIA UFO LED

UFO / High Bay para aplicações industriais

As Luminárias UFO oferecem o melhor custo-benefício para aplicações industriais com pé direito alto, com design moderno e homogeneidade de luz. Ideal para indústrias, galpões, armazéns, supermercados, zonas portuárias, campos e quadras internas.

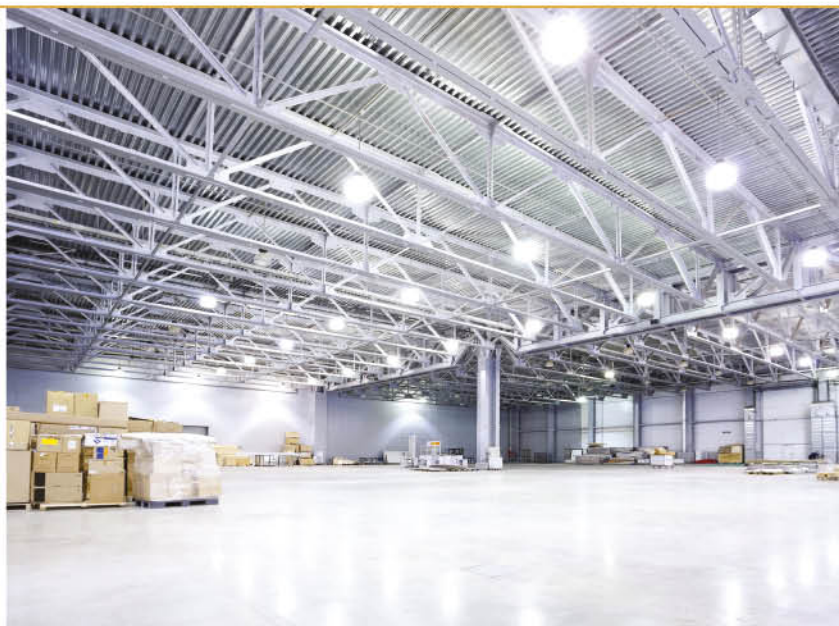

DL-UFO

Disponível potências de 100 a 200 wats




Potência LED (w)

100 wats
150 wats
200 wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

10000 a 20000
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DL-UFO-100	UFO LED 100w	100	100-240	120°	10000	6000	Ø27,0	-	25,000	0.9
DL-UFO-150	UFO LED 150w	150	100-240	120°	15000	6000	Ø31,0	-	25,000	0.9
DL-UFO-200	UFO LED 200w	200	100-240	120°	20000	6000	Ø35,0	-	25,000	0.9

LÂMPADA TUBULAR T8 LED

Ideal para substituir as lâmpadas tubulares fluorescentes

A Lâmpada LED T8 proporciona maior intensidade luminosa e é ideal para ser instalada em ambientes residenciais e comerciais.

Obtenha o máxima de eficiência e luminosidade com a incrível Luminária LED T8.



T8 - 60 cm - 9W



Potência LED (w)

9
watts

18
watts

65
watts

Ângulo de Abertura (°)

200
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

900 a 5500
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

90% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização



Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
T8-0,60-9w	Lâmpada LED tubular T8	9	100-240	200°	900	4000/6500	60cm	G13	25,000	0.92
T8-1,20-18w	Lâmpada LED tubular T8	18	100-240	200°	1850	4000/6500	120cm	G13	25,000	0.92
T8-2,40-65w	Lâmpada LED tubular T8	65	100-240	200°	5500	4000/6500	240cm	G13	25,000	0.92

LUMINÁRIA LINEAR LED E PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FITA LED

Opção prática e elegante

A Luminária Linear LED possui design slim e é uma prática e elegante opção para residências, comércios e até indústrias.

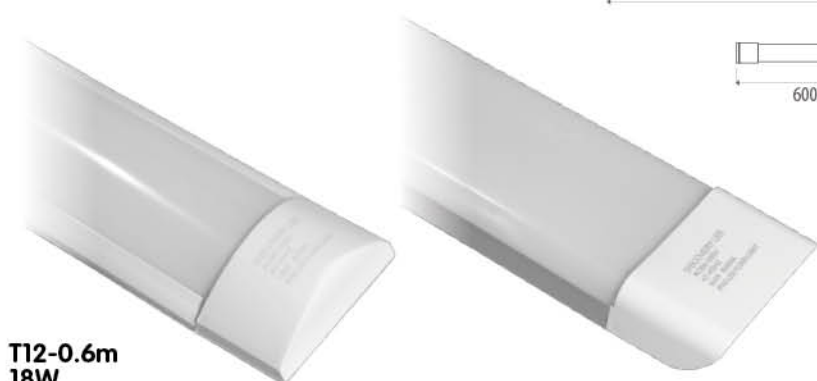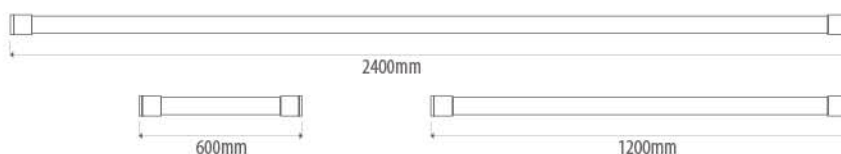

**T12-0.6m
18W**



**Perfil de Alumínio
para Fita LED**



**T24-1.2m
54W**



**T12-0.6m
18W**

Potência LED (w)

18 wats
36 wats
54 wats
72 wats

Ângulo de Abertura (°)

220
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

1440 a 4320
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
T12-0.6m	Luminária de LED Linear Sobrepor 60cm - 18w	18	100-240	220°	1440	6000	60cm	-	25,000	0.95
T12-1.2m	Luminária de LED Linear Sobrepor 120cm - 36w	36	100-240	220°	2880	6000	1,2m	-	25,000	0.95
T12-2.4m	Luminária de LED Linear Sobrepor 240cm - 72w	72	100-240	220°	5760	6000	2,4m	-	25,000	0.95
T24-1.2m	Luminária de LED Linear Sobrepor 120cm - 54w	54	100-240	220°	4320	6000	1,2m	-	25,000	0.95
DLCAB262	Perfil de Alumínio para fita de Led + 2 peças de soquete + acessórios	-	100-240	-	-	-	2m	-	-	-
DL1616	Perfil de Alumínio para fita de Led de canto + 2 soquetes + 4 dips	-	100-240	-	-	-	2m x 16mm x 16mm	-	-	-

REFLETORES LED DLR-50

Alta eficiência para iluminação interna ou externa

Os refletores da linha DLR-50 possuem alta luminosidade com potências que variam de 10 a 200 wats e design super fino. Ideal para iluminação em grandes áreas escuras em jardins, deck de piscinas, iluminação de eventos ou em áreas internas.



DLR-50100

Com proteção IP66
Proteção contra poeira
e jatos potentes de água
com design super fino.

Potência LED (w)

10 20 30 50 100 150 200
wats wats wats wats wats wats wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

900 a 18000
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Externo
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLR-5010	Refletor de LED - 10w	10	100-240	120°	900	6500	8,0x9,0	-	25,000	0.9
DLR-5020	Refletor de LED - 20w	20	100-240	120°	1800	6500	11,5x12,5	-	25,000	0.9
DLR-5030	Refletor de LED - 30w	30	100-240	120°	2700	6500	17,5x18,5	-	25,000	0.9
DLR-5050	Refletor de LED - 50w	50	100-240	120°	4500	6500	21,0x22,0	-	25,000	0.9
DLR-50100	Refletor de LED - 100w	100	100-240	120°	9000	6500	27,0x28,0	-	25,000	0.9
DLR-50150	Refletor de LED - 150w	150	100-240	120°	13500	6500	32,0x33,0	-	25,000	0.9
DLR-50200	Refletor de LED - 200w	200	100-240	120°	18000	6500	37,0x38,5	-	25,000	0.9

REFLETORES LED DLR-51

**Charme e beleza em
iluminação interna ou externa**

A linha DLR-51 traz sofisticação e beleza para iluminação interna e externa. Seu acabamento de alta qualidade e na cor branca se destaca e oferece excelente iluminação a projetos diferenciados.



DLR-51100

Com proteção IP66
Proteção contra poeira
e jatos potentes de água
com design diferenciado.


Potência LED (w)

10 20 30 50 100 150 200 300 400
watts watts watts watts watts watts watts watts watts

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

900 a 36000
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Externo
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLR-5110	Refletor de LED - 10w	10	100-240	120°	900	6500	11,5x10,5	-	25,000	0.9
DLR-5120	Refletor de LED - 20w	20	100-240	120°	1800	6500	13,5x11,5	-	25,000	0.9
DLR-5130	Refletor de LED - 30w	30	100-240	120°	2700	6500	18,5x15,5	-	25,000	0.9
DLR-5150	Refletor de LED - 50w	50	100-240	120°	4500	6500	23,0x19,5	-	25,000	0.9
DLR-51100	Refletor de LED - 100w	100	100-240	120°	9000	6500	28,5x24,0	-	25,000	0.9
DLR-51150	Refletor de LED - 150w	150	100-240	120°	13500	6500	34,5x28,0	-	25,000	0.9
DLR-51200	Refletor de LED - 200w	200	100-240	120°	18000	6500	42,5x32,5	-	25,000	0.9
DLR-51300	Refletor de LED - 300w	300	100-240	120°	27000	6500	49,5x39,5	-	25,000	0.9
DLR-51400	Refletor de LED - 400w	400	100-240	120°	36000	6500	59,5x47,5	-	25,000	0.9

REFLETORES LED DLR-52

Robustez e economia em iluminação interna ou externa

Os refletores da linha DLR-52 tem a robustez e qualidade que você procura para projetos diferenciados.

Sua ampla área de iluminação permite uma luz homogênea e difusa, tanto em áreas internas quanto externas.



DLR-52100
Com proteção IP66
Proteção contra poeira
e jatos potentes de água
com design robusto.

Potência LED (w)

50 100 150
wats wats wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

4500 a 13500
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização


Uso Externo
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DLR-5250	Refletor de LED - 50w	50	100-240	120°	4500	6500	27,5x24,5	-	25,000	0.9
DLR-52100	Refletor de LED - 100w	100	100-240	120°	9000	6500	34,0x31,0	-	25,000	0.9
DLR-52150	Refletor de LED - 150w	150	100-240	120°	13500	6500	40,0x37,0	-	25,000	0.9

REFLETORES IPAD LED

**Iluminação interna ou externa
com design super slim.**

Os Refletores IPAD LED são os mais finos do mercado com design super slim. Contam com acabamento espelhado e cromado e alta qualidade de iluminação.

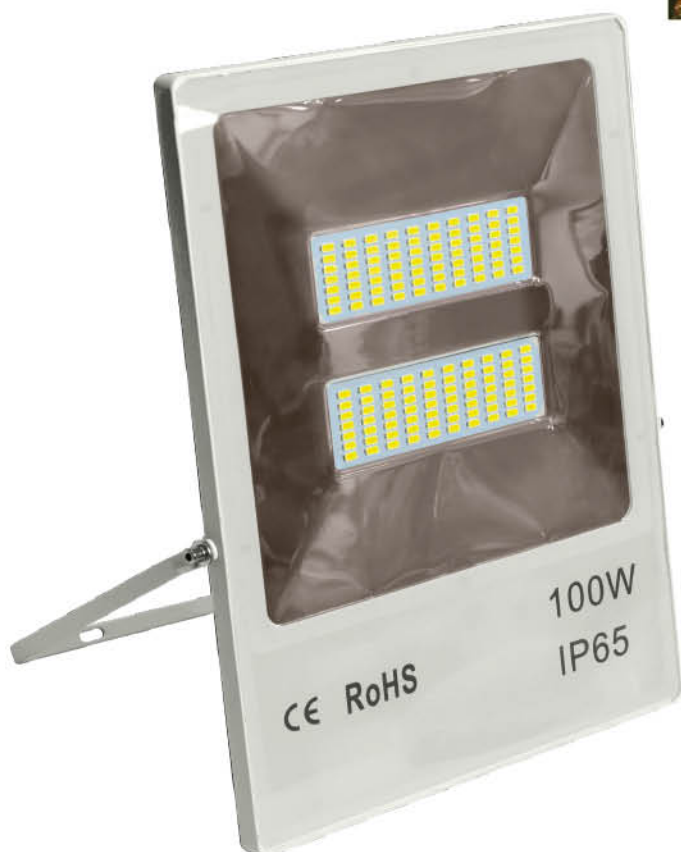

DLIPAD-100
Com proteção IP65
Proteção contra poeira
e jatos de água
com design super slim.

Potência LED (w)

10 wats
20 wats
30 wats
50 wats
100 wats

Ângulo de Abertura (°)

120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

200 a 1680
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Externo
Fácil Instalação


Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
DUPAD-10	Ipad Refletor de LED - 10w	10	100-240	120°	800	6000	9,5x7,0	-	25,000	0.9
DUPAD-20	Ipad Refletor de LED - 20w	20	100-240	120°	1600	6000	11,0x8,5	-	25,000	0.9
DUPAD-30	Ipad Refletor de LED - 30w	30	100-240	120°	2400	6000	17,0x13,5	-	25,000	0.9
DUPAD-50	Ipad Refletor de LED - 50w	50	100-240	120°	4000	6000	22,0x18,0	-	25,000	0.9
DUPAD-100	Ipad Refletor de LED - 100w	100	100-240	120°	8000	6000	30,0x20,5	-	25,000	0.9

BULBO LED

A opção mais fácil para substituir as lâmpadas tradicionais com economia e praticidade

As lâmpadas bulbo LED oferecem redução de até 85% no consumo de energia comparada com lâmpadas incandescentes comuns.

Com potências de 9w a 15w trazem alto brilho e luminosidade e não exigem nenhum tipo de adaptação, pois utilizam o mesmo tipo de base E27 das lâmpadas comuns.



Base

E27



Potência LED (w)

9
wats

12
wats

15
wats

Ângulo de Abertura (°)

200
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

810 a 1350
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização



Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
A60-9w	Lâmpada LED bulbo - 9w	9	100-240	200°	810	4000/6500	-	E27	25,000	0.9
A60-12w	Lâmpada LED bulbo - 12w	12	100-240	200°	1050	4000/6500	-	E27	25,000	0.7
A60-15w	Lâmpada LED bulbo - 15w	15	100-240	200°	1350	4000/6500	-	E27	25,000	0.7

INDUSTRIAL BULBO LED

Alta qualidade e redução de custo sem dor de cabeça

A Linha industrial de bulbos LED oferece lâmpadas de alta qualidade, custo benefício e durabilidade sem a necessidade de adaptações de estrutura pois possui base E27.

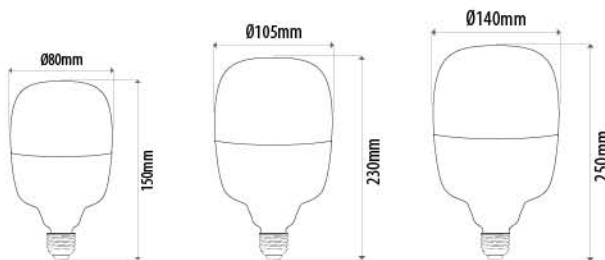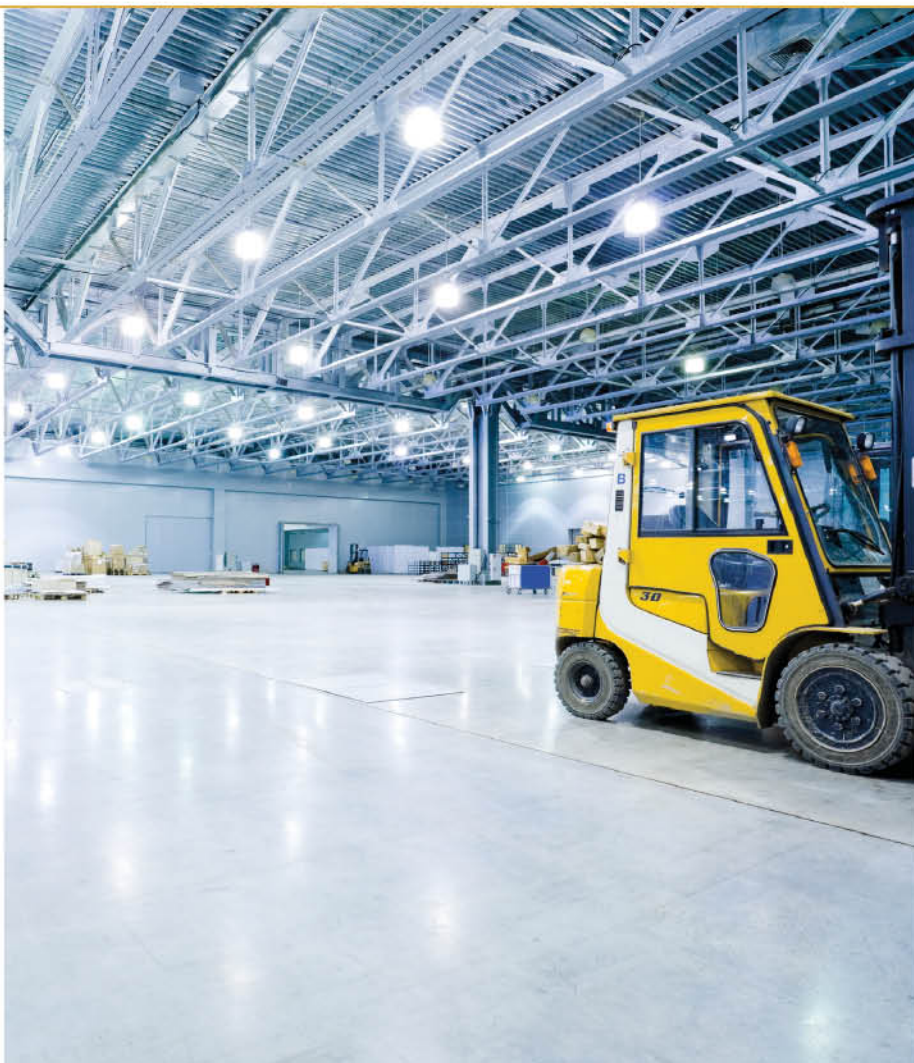

Base

E27

Potência LED (w)

20 wats **30 wats** **40 wats** **50 wats**

Ângulo de Abertura (°)

200 graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

1800 a 4500
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

25.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LT631m-20w	Lâmpada LED Industrial bulbo - 20w	20	100-240	200°	1800	6500	8 x 15	E27	25,000	0.7
LT631m-30w	Lâmpada LED Industrial bulbo - 30w	30	100-240	200°	2700	6500	8 x 15	E27	25,000	0.92
LT631m-40w	Lâmpada LED Industrial bulbo - 40w	40	100-240	200°	3600	6500	10.5 x 23	E27	25,000	0.92
LT631m-50w	Lâmpada LED Industrial bulbo - 50w	50	100-240	200°	4500	6500	14 x 25	E27	25,000	0.92

FILAMENTO BULBO LED E LUMINÁRIAS DIVERSAS LED

As lâmpadas filamento decorativas trazem um visual vintage e cheio de personalidade para qualquer ambiente.

Temos também arandelas e iluminação de emergência em LED, sendo opções práticas e versáteis.



LF 701-2
Lâmpada Filamento
Decorativa 4W



LF 701-1
Lâmpada Filamento
Decorativa 4W



EL1020
2 Cob
de Led - 5v



EL1017
Luminária de Emergência
30 Led SMD - 3.7v



DL1030-8w
Arandela
Tartaruga LED

Potência LED (w)

4
watts

8
watts

Ângulo de Abertura (°)

110 a 120
graus

Temperatura de Cor (k)



Fluxo Luminoso (Lm)

320 a 510
Lúmens

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Vida Útil (horas)

15.000 a 20.000
Longa Duração

Economize até

85% de energia
comparada com lâmpada comum

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
LF 701-1	Lâmpada de Filamento	4	100-240	120°	320	2400	95x136	-	15,000	0.5
LF 701-2	Lâmpada de Filamento	4	100-240	120°	320	2400	95x136	-	15,000	0.5
DL1030-8w	Arandela Tartaruga LED	8	100-240	110°	510	6500	180x90x51	-	20,000	0.5
EL1017	Luminária de Emergência 30 Led SMD - 3.7v - 1.5Ah/h - Recarregável Bateria de Lítium - duração de 6 a 8h	-	100-240	-	-	-	31,0x4,9x4,1	-	-	-
EL1020	2 Cob de Led - 5v - 2000mA Acid Battery - duração de 6 a 8h	-	100-240	-	-	-	-	-	-	-

LUMINÁRIAS PENDENTES PARA LED

Pendentes de alta qualidade
confeccionados em alumínio
e madeira.
Sofisticação e Modernidade.

As luminárias pendentes para lâmpadas LED
trazem sofisticação e modernidade aos
ambientes



HP 1025 - 4
Pendente Azul
Confeccionado
em alumínio
e madeira - IP 20
Suporta até 40w

HP 1025 - 2
Pendente Azul
Confeccionado
em alumínio
e madeira - IP 20
Suporta até 40w



HP 1024 - 1
Pendente Preto
Confeccionado
em alumínio
e madeira - IP 20
Suporta até 40w



HP 1026 - 1
Pendente Branco
Confeccionado
em alumínio
e madeira - IP 20
Suporta até 40w



Potência LED Suportada (w)

40
wats

Tensão (v)

100-240
Bivolt

Economize até

85% de energia
utilizando lâmpadas LED

Tipo de Utilização

Uso Interno
Fácil Instalação

Código do Produto	Descrição	Potência (w)	Tensão (v)	Ângulo de abertura (°)	Fluxo luminoso (Lm)	Temperatura Cor (k)	Dimensões (cm)	Base	Vida Útil (horas)	PF
HP 1025 - 2	Pendente Azul - maximo 40w - Alumínio + Madeira - IP20	-	100-240	-	-	-	140x305	E27	-	-
HP 1025 - 4	Pendente Azul - maximo 40w - Alumínio + Madeira - IP20	-	100-240	-	-	-	270x340	E27	-	-
HP 1024 - 1	Pendente Preto - maximo 40w - Alumínio + Madeira - IP20	-	100-240	-	-	-	340x320	E27	-	-
HP 1026 - 1	Pendente Branco - maximo 40w - Alumínio + Madeira - IP20	-	100-240	-	-	-	420x305	E27	-	-



Discovery Led

Visite nosso show-room:
Rua do Hipodromo, 629, Brás, São Paulo / SP

www.discoveryiluminacao.com.br



SAC DISCOVERY LED
(11) 2796-6693

contato@discoveryiluminacao.com.br